




info@emmecisrl.it
www.emmecisrl.it



MC S.r.l.

Via Cavour, 69
40026 Imola (BO)
Tel.+39 0542 21073
info@emmecisrl.it
grafica@emmecisrl.it
www.emmecisrl.it
P.I. / C.F. IT 03248511200

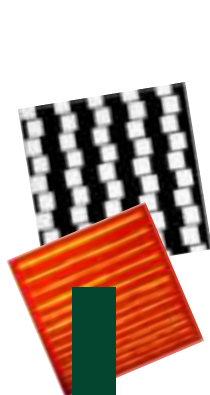

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti asciugapasso personalizzati per interni Scheda tecnica

Il nostro studio grafico Vi aiuterà a realizzare la miglior personalizzazione. Mandateci il **file** che volete riprodurre (**formato AI o EPS o PDF in vettoriale, con testo in traccianti, oppure JPG**). In alternativa potete **inviarci** a mezzo posta elettronica **il logo da riprodurre**, oppure **contattateci** e insieme troveremo il modo di realizzare ciò che Vi interessa. Le **sfumature di colore** possono **variare tra la grafica a video, le prove di stampa su carta, i campioni ed i tappeti**. Il nostro studio grafico e pubblicitario **Vi consiglia**, per un **ottimo risultato**, di non affollare il proprio logo con troppi particolari che distraggono l'attenzione dal logo stesso. **Stampando su una superficie non omogenea**, tutto ciò che si vuole riprodurre sul tappeto deve avere **dimensioni non inferiori a cm. 3**.


Per particolari esigenze, abbiamo la possibilità di stampare il tappeto in alta risoluzione.

Fibra di facciata Filamento continuo in PET, di cui il 50% da materiale riciclato	Spessore gomma mm. 2.5(bordo) mm. 1.5 (corpo)
Peso fibra 900 gr./mq.	Spessore totale mm. 8 ca.
Supporto primario 100% poliestere non filato	Bordo cm. 2.0 ca.
Supporto 100% gomma NBR-Nitrile	Assorbimento acqua 6.0 lt./mq ca.
	Assorbimento polvere 5.0 kg./mq ca.
	Peso totale 2.9 kg./mq ca.


Colori resistenti, lavaggio anche **in lavatrice a temperatura non superiore a 50 °C**. **Grafica** realizzabile utilizzando fino a **66 colori contemporaneamente**, tra quelli nella **tabella indicata**. I tappeti **non contengono PVC**. Le **tolleranze relative alle dimensioni** sono +/- 3%.

60 x 85	90 x 90	85 x 115	85 x 150	85 x 300	115 x 180	115 x 200
115 x 240	150 x 200	150 x 240	150 x 300	200 x 200	200 x 300	-

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max cm. 550 Larghezza max cm. 200




I tappeti personalizzati rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco BS 4790 (1987)

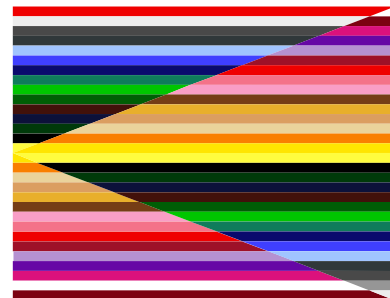

MC srl - Via Cavour 69 - 40026 Imola (BO) - Tel +39 0542 21073
info@emmecisrl.it - www.emmecisrl.it


EMMECIS

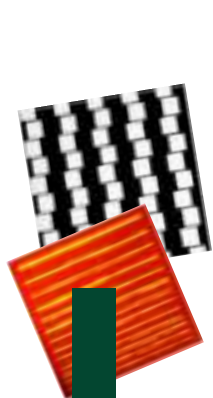

Tappeti asciugapasso personalizzati per interni

Tabella colori

C01 White	C02 Light Grey	C03 Mid Grey	C04 Dark Grey	C05 Anthracite	C06 Black
C07 Cool Anthracite	C08 Cool Grey	C09 Orange	C10 Light Orange	C11 Gold	C12 Yellow
C13 Lemon	C14 Limegreen	C15 Dark Green	C16 Olive	C17 Grass Green	C18 Glen Green
C19 Forest Green	C20 Turquoise	C21 Sea Blue	C22 Cobalt Blue	C23 Marine Blue	C24 Lagoon Blue
C25 Sky Blue	C26 Light Blue	C27 Mid Blue	C28 Royal Blue	C29 Navy	C30 Dark Navy
C31 Purple	C32 Dark Purple	C33 Burgundy	C34 Wine	C35 Dark Fuchsia	C36 Fuchsia
C37 Hot Pink	C38 Bright Red	C39 Red	C40 Ruby	C41 Brick Red	C42 Chocolate
C43 Walnut	C44 Brown	C45 Sandalwood	C46 Taupe	C47 Light Beige	C48 Violet
C49 Peach	C50 Soft Orange	C51 Pink	C52 Raspberry	C53 Coral	C54 Salmon
C55 Light Yellow	C56 Cactus	C57 Mint	C58 Moss	C59 Azure	C60 Lavender
C61 Charcoal	C62 Dark Ash	C63 Grey Ash	C64 Light Ash	C65 Warm Grey	C66 Light Green

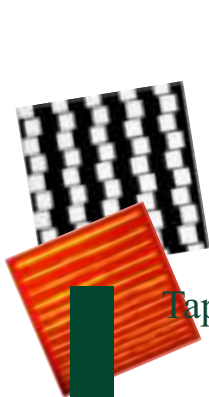

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti asciugapasso personalizzati nylon per interni

NBR 67 colori

Scheda tecnica

Il nostro studio grafico Vi aiuterà a realizzare la miglior personalizzazione. Mandateci il file che volete riprodurre (**formato AI o EPS o PDF in vettoriale, con testo in traccati, oppure JPG**). In alternativa potete **inviarci** a mezzo posta elettronica il **logo da riprodurre**, oppure **contattateci** e insieme troveremo il modo di realizzare ciò che Vi interessa. Le **sfumature di colore** possono **variare tra la grafica a video, le prove di stampa su carta, i campioni ed i tappeti**. Il nostro studio grafico e pubblicitario **Vi consiglia**, per un **ottimo risultato**, di non affollare il proprio logo con troppi particolari che distraggono l'attenzione dal logo stesso. **Stampando su una superficie non omogenea**, tutto ciò che si vuole riprodurre sul tappeto deve avere **dimensioni non inferiori a cm. 3**.



Per particolari esigenze, abbiamo la possibilità di stampare il tappeto in alta risoluzione.

Fibra di facciata nylon altamente attorcigliato	Spessore gomma mm. 1.35
Peso fibra 680 gr./mq.	Spessore totale mm. 10 ca.
Supporto primario 100% poliestere non filato	Bordo cm. 2.0 ca.
Supporto 100% gomma NBR-Nitrile	Assorbimento acqua 4.0 lt./mq ca.
	Assorbimento polvere 600 g./mq ca.
	Peso totale 2.5 kg./mq ca.

Colori resistenti, lavaggio anche in lavatrice a temperatura sino a 60°C. Grafica realizzabile utilizzando fino a **45 colori contemporaneamente**, tra quelli nella **tabella indicata**. I tappeti **non contengono PVC**. Le **tolleranze relative alle dimensioni** sono +/- 3%.

60 x 85	90 x 90	85 x 115	85 x 150	85 x 300	115 x 180	115 x 200
115 x 240	150 x 200	150 x 240	150 x 300	200 x 200	200 x 300	-


Misure speciali su richiesta. Lunghezza max cm. 700 Larghezza max cm. 200

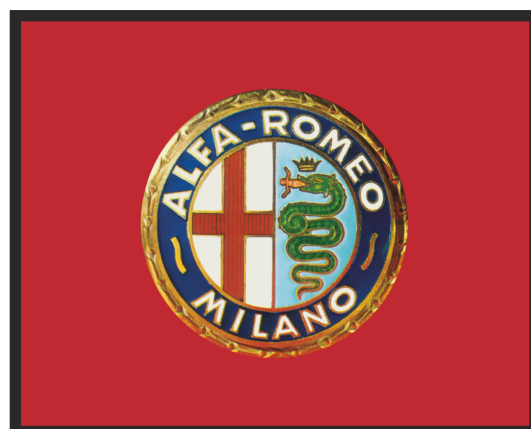

I tappeti personalizzati rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco EN 13501-1 / C_s-s1

MC srl - Via Cavour 69 - 40026 Imola (BO) - Tel +39 0542 21073
info@emmecisrl.it - www.emmecisrl.it

EMMECISRL

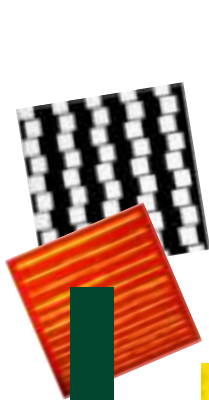


MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti asciugapasso personalizzati nylon per interni

Tabella 67 colori

601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632
633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664
665	666	600					



MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti asciugapasso personalizzati per interni

Fondo in PVC

Scheda tecnica

Il nostro studio grafico Vi aiuterà a realizzare la miglior personalizzazione. Mandateci il **file** che volete riprodurre (**formato AI o EPS o PDF in vettoriale, con testo in tracciati, oppure JPG**). In alternativa potete **inviarci** a mezzo posta elettronica **il logo da riprodurre**, oppure **contattateci** e insieme troveremo il modo di realizzare ciò che Vi interessa. Le **sfumature di colore** possono variare tra la grafica a video, le prove di stampa su carta, i campioni ed i tappeti. Il nostro studio grafico e pubblicitario Vi **consiglia**, per un **ottimo risultato**, di non affollare il proprio logo con troppi particolari che distraggono l'attenzione dal logo stesso. **Stampando su una superficie non omogenea**, tutto ciò che si vuole riprodurre sul tappeto deve avere **dimensioni non inferiori a cm. 3**.


Fibra di facciata 100% PA	Spessore fibra mm. 3
Peso fibra 300 gr./mq.	Spessore totale mm. 5 ca.
Supporto fibra poliestere	Bordo cm. 2.5 ca. in PVC
Retro in PVC 100% PVC	Peso totale 2.5 kg./mq ca.
Tolleranza +/- 3%	Lavaggio lavabile 30° no tumble dry

Colori resistenti, lavaggio manuale a temperatura non superiore a 30 °C . **Grafica** realizzabile utilizzando fino a max **8 colori contemporaneamente**. Le **tolleranze** relative alle **dimensioni** sono +/- 3%.

39 x 58	58 x 78
50 x 70	78 x 118

Ordine minimo mq. 50

I tappeti personalizzati rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco EN 13501-1:2007+A1 (2009)

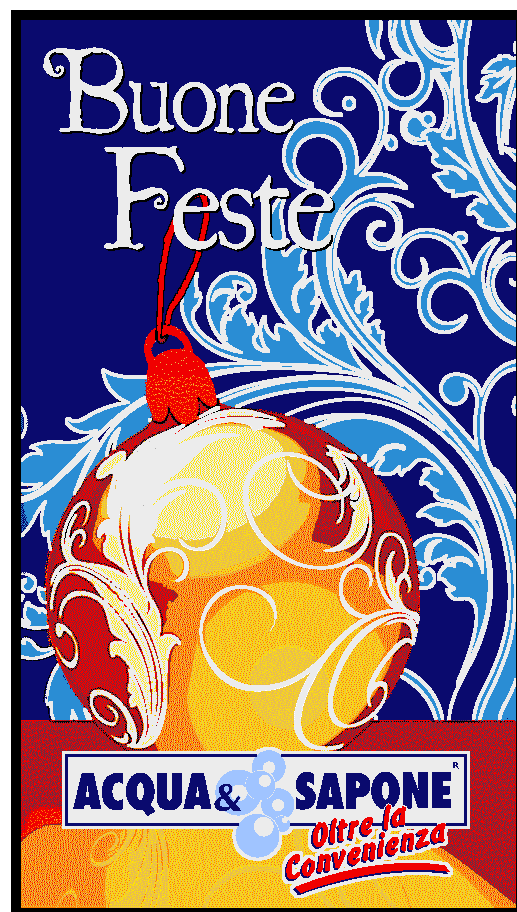

MC srl - Via Cavour 69 - 40026 Imola (BO) - Tel +39 0542 21073
info@emmecisrl.it - www.emmecisrl.it

Tappeti asciugapasso Gold Service Scheda Tecnica

La serie Gold Service comprende tappeti in vari colori, come da tabella indicata, studiati per il grande traffico. Realizzati in nylon attorcigliato, con retro in gomma nitrilica, sono l'asciugapasso ideale grazie al buon assorbimento dell'acqua e quale barriera antipolvere, importante per l'igiene. Hanno colori resistenti, sono indeformabili ed antiscivolo. Adatti per il noleggio, hanno un'ottima resistenza all'usura e sopportano numerosi lavaggi con asciugatura rapida.


Fibra di facciata nylon altamente attorcigliato	Spessore gomma mm. 1.4
Peso fibra 700 gr./mq.	Spessore totale mm. 10 ca.
Supporto primario 100% poliestere non filato	Bordo cm. 2.0 ca.
Supporto 100% gomma NBR-Nitrile	Assorbimento acqua 4.0 lt./mq ca.
	Assorbimento polvere 1.0 kg./mq ca.
	Peso totale 2.4 kg./mq ca.

Colori resistenti, lavaggio anche in lavatrice a temperatura non superiore a 50 °C. Assortimento colori tra quelli nella tabella indicata. I tappeti **non contengono PVC**. Le **tolleranze** relative alle **dimensioni** sono +/- 3%.

Misure tappeti Gold Service

60 x 85	85 x 115	85 x 150	85 x 300	115 x 180	115 x 200
115 x 240	150 x 200	150 x 240	150 x 300	200 x 200	200 x 300

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max cm. 550
Larghezza max cm. 150. Colori 10 e 50 Larghezza max cm. 200



Marrone - 30



Sale e pepe - 10



Antracite - 50



Rosso - 60



Blue - 80



Canna di fucile - 90

I tappeti Gold Service rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco EN 13501-1 / C_s-s1

Tappeti asciugapasso Gold Service Tinta Unita Scheda Tecnica

La serie Gold Service Tinta Unita comprende tappeti in vari colori, come da tabella indicata, studiati per il grande traffico. Realizzati in nylon attorcigliato, con retro in gomma nitrilica, sono l'asciugapasso ideale grazie al buon assorbimento dell'acqua e quale barriera antipolvere, importante per l'igiene. Hanno colori resistenti, sono indeformabili ed antiscivolo. Adatti per il noleggio, hanno un'ottima resistenza all'usura e sopportano numerosi lavaggi con asciugatura rapida.

Fibra di facciata nylon altamente attorcigliato	Spessore gomma mm. 1.6
Peso fibra 600 gr./mq.	Spessore totale mm. 6 ca.
Supporto primario 100% poliestere non filato	Bordo cm. 2.0 ca.
Supporto 100% gomma NBR-Nitrile	Assorbimento acqua 4.0 lt./mq ca.
	Assorbimento polvere 5.0 kg./mq ca.
	Peso totale 2.5 kg./mq ca.

Colori resistenti, lavaggio anche in lavatrice a temperatura non superiore a 50 °C. Assortimento colori tra quelli nella tabella indicata. I tappeti **non contengono PVC**. Le **tolleranze** relative alle **dimensioni** sono +/- 3%.

Misure Tappeti Gold Service Tinta Unita


60 x 85	85 x 115	85 x 150	85 x 300	115 x 180	115 x 200
115 x 240	150 x 200	150 x 240	150 x 300		

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max cm. 550
Larghezza max cm. 150. Colori Verde 140 larghezza max. cm. 115

I tappeti personalizzati rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco EN 13501-1 / C_{s1}



Sahara - 157



Grigio Talpa - 959



Rosso - 105



Blue - 858




Grigio Cool - 014



Rosso Cardinale - 134




Grigio - 130



Verde - 140



Nero - 107

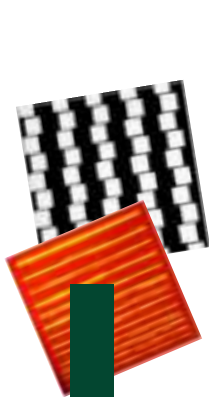

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Standard

Tappeti asciugapasso Gold Service XL Scheda Tecnica

La serie Gold Service XL comprende tappeti in vari colori, come da tabella indicata, studiati per il grande traffico. Realizzati in nylon attorcigliato, con retro in gomma nitrilica, sono l'asciugapasso ideale grazie al buon assorbimento dell'acqua e quale barriera antipolvere, importante per l'igiene. Hanno colori resistenti, sono indeformabili ed antiscivolo. Adatti per il noleggio, hanno un'ottima resistenza all'usura e sopportano numerosi lavaggi con asciugatura rapida.


Fibra di facciata nylon altamente attorcigliato	Spessore gomma mm. 1.4
Peso fibra 840 gr./mq.	Spessore totale mm. 13/14 ca.
Supporto primario 100% poliestere non filato	Bordo cm. 2.0 ca.
Supporto 100% gomma NBR-Nitrile	Assorbimento acqua 5.0 lt./mq ca.
	Assorbimento polvere 1.0 kg./mq ca.
	Peso totale 2.54 kg./mq ca.

Colori resistenti, lavaggio anche **in lavatrice a temperatura non superiore a 50 °C**. Assortimento colori tra quelli nella tabella indicata. I tappeti **non contengono PVC**. Le **tolleranze** relative alle **dimensioni** sono +/- 3%.

Misure tappeti Gold Service

60 x 85	85 x 115	85 x 150	85 x 300	115 x 180	115 x 200
115 x 240	150 x 200	150 x 240	150 x 300		

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max cm. 550
Larghezza max cm. 150.



Silver Birch 803



Willow 926



Ebony 972



Teak 971

I tappeti Gold Service XL rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco EN 13501-1 / C_s-s1

MC srl - Via Cavour 69 - 40026 Imola (BO) - Tel +39 0542 21073
info@emmecisrl.it - www.emmecisrl.it

Tappeti Brush
Scheda Tecnica

La serie BRUSH comprende tappeti studiati per il grande traffico. Ideali anche per esterno, hanno una combinazione di fibre di nylon altamente attorcigliate ad alta resistenza, con retro in gomma nitrilica, sono l'asciugapasso ideale grazie al buon assorbimento dell'acqua e quale barriera antipolvere, importante per l'igiene. Eccellente antiscivolo, eccellente ruvidità ideali per la pulizia delle scarpe, sono indeformabili ed antiscivolo. Adatti per il noleggio, hanno un'ottima resistenza all'usura e sopportano numerosi lavaggi con asciugatura rapida.

Fibra di facciata nylon altamente attorcigliato	Spessore gomma mm. 1.6
Peso fibra 895 gr./mq.	Spessore totale mm. 6 ca.
Supporto primario 100% poliestere non filato	Bordo cm. 2.0 ca.
Supporto 100% gomma NBR-Nitrile	Assorbimento acqua 6.0 lt./mq ca.
	Assorbimento polvere 5.0 kg./mq ca.
	Peso totale 3 kg./mq ca.

Colori resistenti, lavaggio anche in lavatrice a temperatura non superiore a 50 °C.

Colore Onyx.

I tappeti **non contengono PVC**. Le tolleranze relative alle **dimensioni** sono +/- 2%.

Misure tappeti Brush

60 x 85	85 x 115	85 x 150	85 x 300	115 x 180	115 x 200
115 x 240	150 x 200	150 x 240	150 x 300		

Misure speciali su richiesta:

Larghezza max. cm. 150. Lunghezza max. cm. 550

I tappeti Brush rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco BS 4790 (1987)

Tappeti asciugapasso Gold Cotton Scheda Tecnica

La serie Gold Cotton comprende tappeti in vari colori, come da tabella indicata, studiati per il grande traffico. Realizzati per il 50% in poliestere e 50% in cotone, con retro in gomma nitrilica, sono l'asciugapasso ideale grazie all'ottimo assorbimento di liquidi, oli e quale barriera antipolvere, importante per l'igiene. Hanno colori resistenti, sono indeformabili ed antiscivolo. Adatti per il noleggio, hanno un'ottima resistenza all'usura e sopportano numerosi lavaggi

Fibra di facciata 50% poliestere, 50% cotone	Spessore gomma mm. 1.6
Peso fibra 1050 gr./mq.	Spessore totale mm. 6 ca.
Supporto primario 100% poliestere non filato	Bordo cm. 2,0 ca.
Supporto 100% gomma	Assorbimento acqua 6.0 lt./mq ca.
NBR-Nitrile	Assorbimento polvere 5.0 kg./mq ca.
	Peso totale 3050 gr./mq ca.

Colori resistenti, lavaggio anche **in lavatrice a temperatura non superiore a 50 °C**. Assortimento colori tra quelli nella tabella indicata. I tappeti **non contengono PVC**. Le **tolleranze** relative alle **dimensioni** sono +/- 2%.

Misure tappeti Gold Cotton

60 x 85	85 x 115	85 x 150	85 x 300	115 x 180	115 x 200
115 x 240	150 x 200	150 x 240	150 x 300		

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max cm. 550
Larghezza max cm. 150.



Sale e pepe - 10



Marrone - 30



Antracite - 70

I tappeti Gold Service rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco BS 4790 (1987)

Tappeto Adesivo
Scheda tecnica



CARATTERISTICHE

Materiale	PET (Poliestere)
Spessore	1,9 mm
Peso	540 g/mq
Misura	Rotolo cm. 90 x m. 30,50
Colore	Antracite
Retro	Adesivo
Reazione al fuoco	EN13501-1(2007)+A1(2009)

Tappeto Adesivo è adatto anche in ambienti ad alto traffico.

La superficie del Tappeto Adesivo è altamente assorbente e si asciuga velocemente.

Il Tappeto Adesivo mantiene il pavimento pulito e asciutto.


Lo spessore sottile evita il rischio di inciampo.

Facile e veloce da installare.

Il Tappeto Adesivo, con passaggio normale, può rimanere posizionato a terra sino a 3 mesi.

Il Tappeto Adesivo viene fornito in rotolo di cm. 90x m. 30,50
facilmente adattabile alle esigenze di ciascuno.



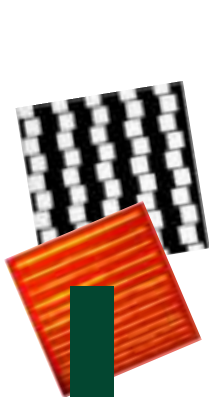

MC
Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Standard

Tappeti asciugapasso Gold Service Double Scheda Tecnica

Nella serie Gold Service è stato realizzato un tappeto che ha non solo la funzione di asciugapasso, grazie al buon assorbimento dell'acqua e quale barriera antipolvere, ma anche funzione decontaminante e antibatterica. Il tappeto Gold Service Double, con retro in gomma nitrilica, è realizzato in nylon attorcigliato per una parte, l'altra parte è un incavo in gomma nitrilica dove posizionare i tappeti decontaminanti antibatterici. E' indeformabile ed antiscivolo. Ha un'ottima resistenza all'usura e sopporta numerosi lavaggi con asciugatura rapida.

Fibra di facciata nylon altamente attorcigliato	Spessore gomma mm. 1.4
Peso fibra 700 gr./mq.	Spessore totale mm. 10 ca.
Supporto primario 100% poliestere non filato	Bordo cm. 2.0 ca.
Supporto 100% gomma NBR-Nitrile	Assorbimento acqua 4.0 lt./mq ca.
	Assorbimento polvere 1.0 kg./mq ca.
	Peso totale 2.4 kg./mq ca.

Colore resistente, lavaggio anche in lavatrice a temperatura non superiore a 50 °C. Non contiene PVC. Le tolleranze relative alle dimensioni sono +/- 3%.

Misure tappeti Gold Service Double


cm 100 x 120 (45x116 + 45x115 incavo)

cm 120 x 192 (91,50x116 + 90x115 incavo)



I tappeti Gold Service rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco EN 13501-1 / C_{fl} -s1

MC srl - Via Cavour 69 - 40026 Imola (BO) - Tel +39 0542 21073
info@emmecisrl.it - www.emmecisrl.it

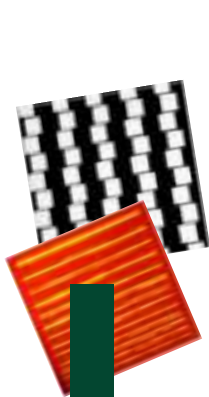

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti professionali per interno ed esterno

Scraper Personalizzato

Scheda tecnica

I tappeti Scraper Personalizzati, oltre ad avere ottime caratteristiche ammortizzanti, sono ideali anche per l'esterno, grazie alla loro caratteristica scraper. Nella parte superiore forniscono trazione in condizioni meteo avverse e permettono la pulizia della suola delle scarpe. L'elevato peso permette che il tappeto stia ben fermo a terra. La gomma nitrile è resistente all'acqua, agli oli, ai lubrificanti e ai grassi chimici e animali. Ottime proprietà anti-fatica, antiscivolo. Ideale per l'esterno delle entrate, rampe, ristoranti, etc.

Personalizzabile con logo: il nostro studio grafico Vi aiuterà a realizzare la miglior personalizzazione.



GOMMA

Tipo	100 % Gomma Nitrile
Spessore	3 mm
Peso	3,6 kg/mq
Colore	Nero

Dimensioni: Dimensioni del logo:

- cm. 75 x 85 cm. 50x60
- cm. 85 x 150 cm. 60x120
- cm. 115 x 180 cm. 90x120





MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti Personalizzati per Esterno/Outdoor NBR

Scheda tecnica

Il nostro studio grafico Vi aiuterà a realizzare la miglior personalizzazione. Mandateci il file che volete riprodurre (**formato AI o EPS o PDF in vettoriale, con testo in tracciati, oppure JPG**). In alternativa potete **inviarci** a mezzo posta elettronica **il logo da riprodurre**, oppure **contattateci** e insieme troveremo il modo di realizzare ciò che Vi interessa. Le **sfumature di colore** possono **variare tra la grafica a video, le prove di stampa su carta, i campioni ed i tappeti**. Il nostro studio grafico e pubblicitario **Vi consiglia**, per un **ottimo risultato**, di non affollare il proprio logo con troppi particolari che distraggono l'attenzione dal logo stesso. **Stampando su una superficie non omogenea**, tutto ciò che si vuole riprodurre sul tappeto deve avere **dimensioni non inferiori a cm. 3**.


Fibra di facciata 100% nylon altamente attorcigliato, Poliammide 6 con monofilamenti
Peso fibra con substrato 2,47 Kg./mq.
Supporto 100% gomma NBR-Nitrile

Spessore gomma mm. 1,2
Spessore totale mm. 11,20 ca.
Bordo cm. 2,0 ca.
Peso gomma 1,81 Kg./mq.
Peso totale 4,28 kg./mq ca.




Colori resistenti. Pulizia con aspirapolvere o con pulitrice a vapore. Grafica realizzabile utilizzando contemporaneamente i colori tra quelli nella tabella indicata. I tappeti non contengono PVC. Le tolleranze relative alle dimensioni sono +/- 5%.

60 x 85		85 x 115	85 x 150	85 x 300	115 x 180	115 x 200
115 x 240	150 x 200	150 x 240	150 x 300	200 x 200	200 x 300	-

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max cm. 400 Larghezza max cm. 200




600



I tappeti personalizzati rispettano la seguente certificazione: reazione al fuoco EN13501-1

MC srl - Via Cavour 69 - 40026 Imola (BO) - Tel +39 0542 21073
info@emmecisrl.it - www.emmecisrl.it

D E M M E C I S R L

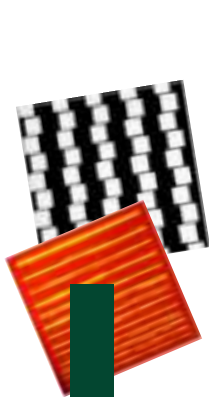

MC


Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti in Cocco Sintetico Scheda tecnica

I tappeti professionali in polipropilene sono ideali sia da interno che da esterno. Trovano la loro migliore ubicazione in ingressi, locali pubblici, abitazioni. Sono estremamente efficaci per pulire la suola delle scarpe. Offrono la prima barriera allo sporco e al contempo sono ideali per proteggere i pavimenti.

Sono disponibili in varie modalità:

- A rotoli
- Tagliato su misura
- Tappeti personalizzati a intarsio

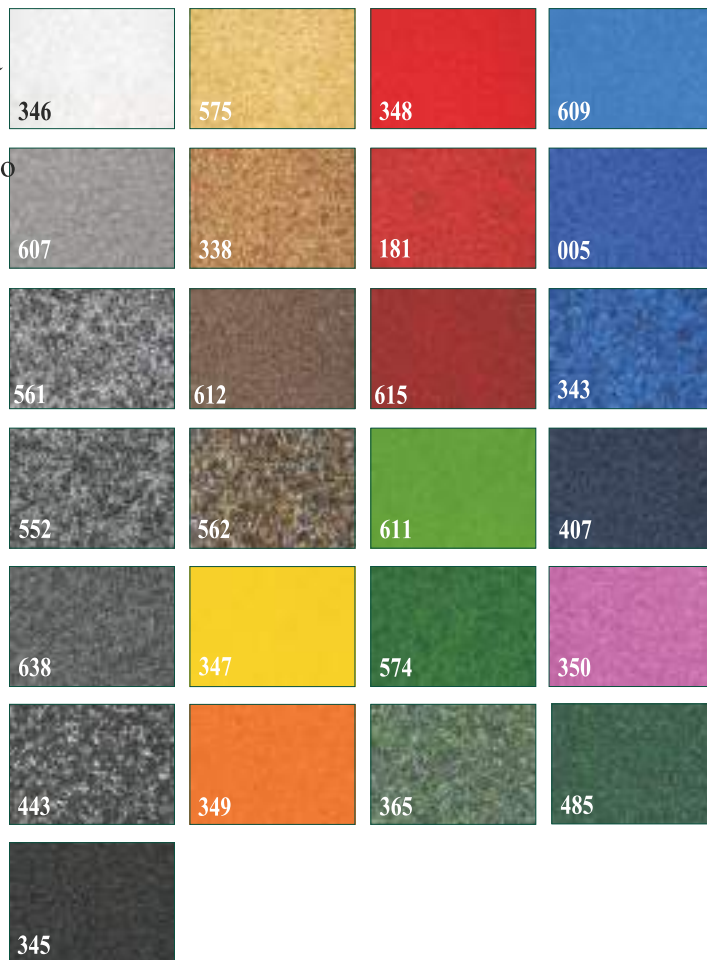


Fibra di facciata
Polipropilene
Supporto 100% gomma
e lattice SBR
Rotoli cm. 200h x mt. 20

Aspetto Agugliato
Spessore totale mm. 13,5
Peso totale 4,6 kg./mq.

Colori resistenti, assortimento colori tra quelli nella tabella indicata. Le **tolleranze** relative alle **dimensioni** sono +/- 3%.

Destinazione: traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema...
Ideale per interno ed esterno.

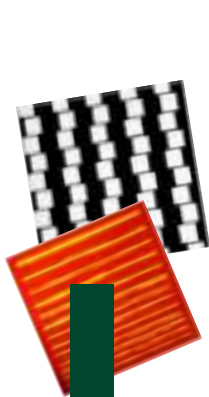

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti per interni ed esterni Viniltreccia Scheda tecnica

I tappeti professionali in viniltreccia sono ideali sia da interno che da esterno. Trovano la loro migliore ubicazione negli incavi. Sono estremamente efficaci per pulire la suola delle scarpe grazie alle loro potenzialità scraper. Offrono la prima barriera allo sporco e al contempo sono ideali per proteggere i pavimenti.

Sono disponibili in varie modalità:

- A rotoli
- Tagliato su misura

In aggiunta è possibile applicare un bordo di PVC anti inciampo.

Su richiesta è possibile la personalizzazione ad intarsio. Il nostro studio grafico Vi aiuterà a realizzare la miglior personalizzazione. Mandateci il **file** che volete riprodurre (**formato AI o EPS o PDF in vettoriale, con testo in traccati, oppure JPG**). In alternativa potete **inviarci** a mezzo posta elettronica il **logo da riprodurre**, oppure **contattateci** e insieme troveremo il modo di realizzare ciò che Vi interessa.

Ambientazione	Spessore cm. 1.6
Interni/Esterni	Retro senza supporto
Funzionalità	Bordo cm. 4 ca.
Drenante/antiscivolo	Dimensione rotoli cm. 122 x mt. 6
Struttura ricciolo vinilico	oppure cm. 122 x mt. 12
Materiale 100% PVC	Peso totale 5 kg./mq ca.



GIALLO



ARANCIONE



BEIGE



ROSSO



TERRACOTTA



LILLA



BORDEAUX



MARRONE



BLU



BIANCO




NERO



GRIGIO



VERDE

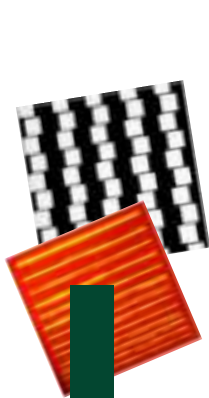


MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti per esterno e interno Brash Scheda tecnica

- I tappeti Brash sono ideali sia da esterno che da interno. Trovano la loro migliore ubicazione negli ingressi di locali pubblici, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, etc. Sono estremamente efficaci per pulire la suola delle scarpe, con la funzione specifica di spazzola e barriera anti-sporco. Brash ha un sottofondo antiscivolo e idrorepellente, che non permette la proliferazione di muffe e di odori sgradevoli. Sono disponibili in varie modalità:
- Tagliato su misura
- Tappeti personalizzati a intarsio




Colori resistenti, assortimento colori tra quelli nella tabella indicata. Le **tolleranze** relative alle **dimensioni** sono +/- 3%.

Fibra di facciata Spazzola PP + PE monofilamento testurizzato resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici	Spessore totale mm 12 + mm 2 versione intarsio.
Supporto 100% SBR Latex	Peso totale 2,5 kg./mq



Manutenzione: Aspirapolvere e/o lavaggio con idrogetto.

Destinazione: traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema...
Ideale per esterno ed esterno.

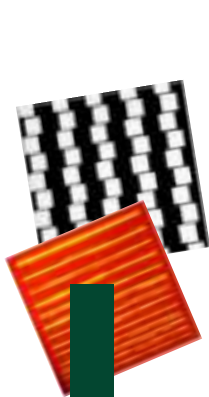

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeto Tecnico 17 S

Scheda Tecnica

Il Tappeto Tecnico 17 S è una griglia metallica flessibile costituita da robusti profili in alluminio tubolari (sezione media 1,5 mm; lega 6060) giuntati fra loro mediante sistema di canaline in materiale termoplastico.

L'appoggio in piano della struttura garantisce la massima stabilità e resistenza ai carichi.

Lo spessore 17 mm lo rende idoneo in pozzetti dallo spessore ridotto, anche in sostituzione di vecchi zerbini in cocco e ricciolo vinilico. Il suo spessore ne garantisce l'utilizzo ideale in traffici intensi.

I tre tipi di rivestimento offerti permettono la migliore resa in ogni situazione: il feltro/agugliato permette la pulizia dalla polvere e la prima asciugatura; la gomma lamellare è idonea per la rimozione dello sporco più grossolano (fango, neve, ghiaccio, olio,...) risultando anche estremamente pratica nella pulizia e nella manutenzione del tappeto stesso; la spazzola in ciuffi monofili di nylon aggredisce lo sporco più ostico anche sotto le suole più difficili rimuovendo, grazie al suo fortissimo potere raschiante, sabbia, ghiaie sottili, trucioli e scarti di lavorazione.

E' possibile combinare i vari rivestimenti nella maniera preferita per ottenere l'azione desiderata.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore: 17 mm


Rivestimento: Agugliato, Gomma e Spazzola

Legatura: canalina asolata e chiusa 4 e 7 mm

Peso al mq:

- 14,52 Kg (canalina 7/A) Gomma
- 12,56 Kg (canalina 7/A) Spazzola
- 10,30 Kg (canalina 7/A) Agugliato





MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Personalizzati

Tappeti ad incasso interno/esterno
CONCOURSE TILE
Scheda tecnica




CARATTERISTICHE

Materiale	100% Gomma SBR
Spessore	12/18 mm
Peso	9/13 kg/mq
Misura	cm. 50x100
Colore	nero
Temperatura	- 20°C - + 70°C
Reazione al fuoco	BS6307:1982(2003)/DOC-FF-1-70 BS4790:1987(2014)

Il sistema di moduli permette infinite combinazioni
Adatto per ingressi ad alto traffico: interni ed esterni



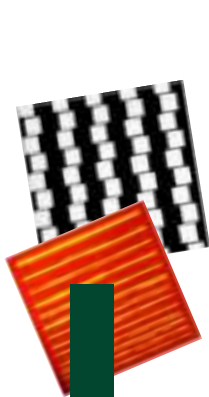

Tappeti professionali antifatica COMFORT FLOW Scheda tecnica

I tappeti antifatica forniscono un'ottima soluzione per gli ambienti di lavoro industriali e di ristorazione. Sono un ottimo supporto che permette una migliore distribuzione del peso sulla schiena del lavoratore, grazie alle loro caratteristiche ammortizzanti, e una grande pulizia degli ambienti, grazie alla loro caratteristica scraper.



GOMMA

Tipo	Gomma Nitrile a celle chiuse ad alta densità
Spessore	8 mm
Peso	5,23 kg/mq


CARATTERISTICHE

- Fornisce superiori proprietà antifatica per il comfort degli addetti e benefici ergonomici. Costruiti al 100% da gomma Nitrile a celle chiuse ad alta densità per la massima resistenza all'acqua, agli oli, ai lubrificanti e ai grassi chimici e animali. I bordi smussati aiutano il passo ed evitano cadute accidentali. Trattamento anti-microbi. Ha superato il test AATCC 30 e AATCC 100. Lavabile ed estremamente durevole.
- Colore Nero. Misure:
- cm. 60 x 86
- cm. 86 x 143



Accessori : connettore per i tappeti per ottenere dimensioni superiori.



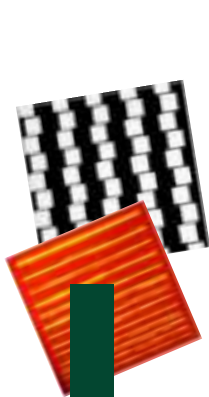

MC
Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Antifatica

Tappeti professionali antifatica
AIR FLEX
Scheda tecnica

I tappeti antifatica forniscono un'ottima soluzione per gli ambienti di lavoro industriali e di ristorazione. Sono un ottimo supporto che permette una migliore distribuzione del peso sulla schiena del lavoratore, grazie alle loro caratteristiche ammortizzanti, e una grande pulizia degli ambienti, grazie alla loro caratteristica scrapper.

GOMMA

Tipo	100% Gomma Nitrile
Spessore	10 mm
Peso	4,5 kg/mq
Durometro	65




CARATTERISTICHE

Design funzionale e confortevole che fornisce un eccellente sollievo per la schiena e le gambe. Il retro in gomma nitrilica, lavabile e altamente resistente agli agenti chimici, fornisce un'ottima ammortizzazione durante l'uso. Perfetto per l'utilizzo in ambienti di lavoro umidi o bagnati. I grassi e gli oli residui si dissolvono con l'uso di acqua calda. Stabile agli U.V. Ha superato le prove di fuoco EN 13501-1. Colore Nero.

Misure

- cm. 85 x 75
- cm. 85 x 150
- cm. 85 x 300
- cm. 115 x 175



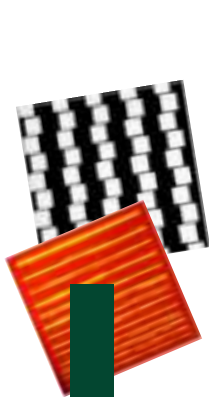

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Antifatica

Tappeti professionali antifatica COMPLETE COMFORT Scheda tecnica

I tappeti antifatica forniscono un'ottima soluzione per gli ambienti di lavoro industriali e di ristorazione. Sono un ottimo supporto che permette una migliore distribuzione del peso sulla schiena del lavoratore, grazie alle loro caratteristiche ammortizzanti, e una grande pulizia degli ambienti, grazie alla loro caratteristica scrapper.



GOMMA

Tipo	Gomma Nitrile a celle chiuse ad alta densità
Spessore	16 mm
Peso	4,8 kg/mq


CARATTERISTICHE

Fornisce superiori proprietà antifatica per il comfort degli addetti e benefici ergonomici. Costruiti al 100% da gomma Nitrile a celle chiuse ad alta densità per la massima resistenza all'acqua, agli oli, ai lubrificanti e ai grassi chimici e animali. I bordi smussati aiutano il passo ed evitano cadute accidentali. Trattamento anti-microbi. Ha superato le prove di fuoco DOC-FF-1-70. Ha superato il test ATTCC134-1991 Tendenza Elettrostatica del tappeto: Massimo voltaggio negativo 0,3 kv. 100% lavabile ed estremamente durevole. Colore Nero.

Misure

- cm. 60 x 90
- cm. 90 x 150
- cm. 90 x 300



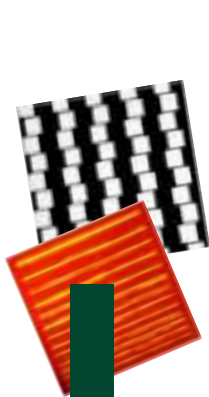

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Antifatica

Tappeti professionali antifatica HOG HEAVEN Scheda tecnica

I tappeti antifatica forniscono un'ottima soluzione per gli ambienti di lavoro industriali e di ristorazione. Sono un ottimo supporto che permette una migliore distribuzione del peso sulla schiena del lavoratore, grazie alle loro caratteristiche ammortizzanti, e una grande pulizia degli ambienti, grazie alla loro caratteristica scraper.

SPECIFICHE GENERALI

Superficie	Tipo	100% Gomma Nitrile
	Spessore	3mm
Cuscino	Tipo	Nitrile a celle chiuse/PVC
	Spessore	13mm

Spessore superiore	16mm
Durometro	65
Tensil	1600 PSI

CARATTERISTICHE


Stabile agli u.v. Superficie in gomma Nitrile solida per una eccellente resistenza chimica. Superficie di gomma Nitrile intrecciata per un miglior antiscivolo. ASTM C 1028-96 Coefficiente di Frizione Statica Asciutto -.92; Bagnato -.86. Nitrile a celle chiuse/ PVC. Il cuscino posteriore fornisce un comfort più duraturo. I bordi di gomma rimangono flessibili per tutta la vita del tappeto e non si rompono o arricciano. Il cuscino è permanentemente unito alla gomma Nitrile superiore e non si separa a differenza dei tappeti incollati. Ha superato la prova del fuoco DOC-FF-1-70. Ha superato il test ATTC C 134-1996 Tendenza elettrostatica del tappeto: Massimo voltaggio negativo 0,7 kv. Antistatico, resistente agli oli e agli agenti chimici. Lavabile con acqua ad alta pressione

Colore Nero

Misure:

- cm. 61 x 84
- cm. 84 x 147



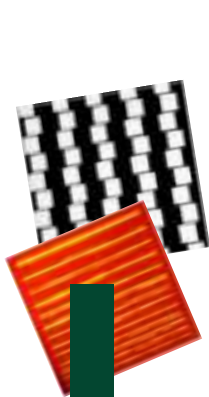

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Standard

Tappeti Decontaminanti Scheda Tecnica

Tappeti Decontaminanti

Tappeto decontaminante adesivo multistrato removibile semirigido.

Colori: verde – blu – bianco/trasparente

Applicazione: barriera antibatterica e antipolvere

Buona resistenza alle sostanze oleose, ai raggi UV e all'invecchiamento. Eccellente removibilità.

Modalità d'uso

Installazione:

1. Pulire ed asciugare con cura la zona del pavimento dove si intende posare il tappeto.
2. Rimuovere il foglio protettivo inferiore bianco.
3. Far aderire il tappeto al pavimento avendo cura di non procurare piegature.
4. Rimuovere il foglio protettivo superiore.
5. Rimuovere progressivamente, con l'uso, i 30 fogli adesivi.

Utilizzo:

Evitare di bagnare la superficie del tappeto e di transitare sullo stesso con suole bagnate.

Misure standard:

Dimensioni tappeto singolo

cm. 115/120 x 45, altezza mm.1,4, peso 0,71 kg
cm. 115/120 x 60, altezza mm.1,4, peso 0,98 kg
cm. 115/120 x 90, altezza mm.1,4, peso 1,49 kg
cm. 90/95 x 45, altezza mm.1,4, peso 0,56 kg
cm. 90/95 x 60, altezza mm. 1,4, peso 0,78 kg
cm. 90/95 x 90, altezza mm. 1,4, peso 1,18 kg

Confezione (5 pezzi)

cm. 127 x 60, altezza 1,7, peso 4,63 kg
cm. 127 x 75, altezza 1,7, peso 6,28 kg
cm. 127 x 105, altezza 1,7, peso 9,31 kg
cm. 102 x 60, altezza 1,7, peso 3,66 kg
cm. 102 x 75, altezza 1,7, peso 5,01 kg
cm. 102 x 105, altezza 1,7, peso 7,30 kg

Conservazione:


1. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
2. Umidità relativa suggerita: 60%-
3. Proteggere dai raggi diretti del sole.
4. Conservare nella confezione originale.
5. L'innovativo processo di produzione consente di stoccare il prodotto in verticale senza pregiudicarne la qualità e l'aspetto esteriore.

Trasporto:

1. Trasportare nell'imballo originale.
2. Non piegare la confezione.
3. Non esporre alle intemperie.



Tappeti di Disinfezione Zip Scheda tecnica

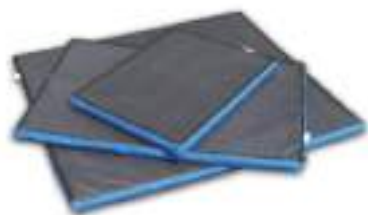

I tappeti di disinfezione sono riempiti con prodotti chimici raccomandati come idonei per la protezione contro malattie o organismi che possono essere trasmessi in aree sensibili tramite le calzature.

Luoghi di utilizzo:

Grandi cucine, industria agroalimentare, aziende agricole e zootecniche, industria alimentare, laboratori, ospedali e cliniche, aeroporti, scuole...

Dimensioni:

cm 60 x 90 x 4; 45 x 60 x 4;

cm 100 x 90 x 4;

Peso: Kg 2.4/m²

Le coperture impermeabili e resistenti alle sostanze chimiche assicurano che il prodotto non fuoriesca dal tappeto.

I tappetini sono facili da pulire con un tubo dell'acqua.

Adatto sia per uso interno che esterno, all'ingresso e all'uscita di edifici o all'avvicinamento del percorso dei veicoli.

Realizzato in materiale antiscivolo.

Resistente agli agenti atmosferici e agli agenti chimici

Il tappeto può essere rimosso facilmente dalla custodia per essere pulito.

Modalità d'uso:

Versare 3.24 litri, per il tappeto di cm 60x90x4, oppure 5.40 litri, per il tappeto di dimensioni cm. 100x90x4, di acqua contenente un disinfettante battericida sul tappeto.

FILM DI PROTEZIONE ANTIMICROBICO

Scheda tecnica

Pellicola antibatterica per proteggere da batteri, virus e muffe che proliferano sulle superfici.

Il film di protezione anti-microbico è un film adesivo antimicrobico da utilizzare sulle superfici ad alto contatto per inibire la crescita di una vasta gamma di microbi, fornendo una protezione duratura con una buona resistenza. Garantisce il massimo livello di igiene e sicurezza dell'utente.

Il film utilizza la tecnologia Biomaster che fornisce una protezione stabile e persistente contro la maggior parte dei microbi dannosi.

Utilizzo: ovunque ci sia una superficie da proteggere contro i batteri, ad esempio:

Settore sanitario, ospedali, sale d'attesa, banchi reception, scrivanie, computer, lettini, maniglie, etc.;

Settore trasporto pubblico; distributori automatici, carrelli della spesa, banchi della scuola, mense, asili, ambulatori, bar, servizi igienici, etc.

Caratteristiche della pellicola:

Liscia, quindi facile da pulire;

Perfettamente impermeabile;

Rapida applicazione su gran parte dei supporti;

In tutti gli ambienti sanitari e non;

Resistente alla maggior parte degli agenti chimici;

Aderenza immediata e riposizionabile;

Durata sei mesi dall'applicazione, poi si consiglia nuova applicazione.

Dimensioni e caratteristiche disponibili:

Film di spessore 40 micron, colore trasparente o azzurro con grafica Biomaster stampata;

Film di spessore 90 micron, colore trasparente, con etichetta Biomaster da posizionare.

Entrambe i prodotti vengono forniti in bobine da m 40 con altezza variabile da cm 10 a 120.



**Piantana meccanica Goccia no touch ad azionamento a pedale
con dispositivo per diversamente abili**



Materiale:

Ferro verniciato

Pedale in acciaio inox

Idonea per qualsiasi flacone gel igienizzante mani

Funzionamento a pedale, no touch

Dotata di dispositivo per diversamente abili

Dimensioni:

Altezza max cm 121,80

Base cm 40x26,40, forma a goccia

Testata cm. 20,50x25, forma a goccia

Peso Kg 10

Lavan Gel Mani Scheda tecnica


Alcool etilico 63% gelificato. Igienizzante mani

Composizione:

100 g di prodotto contengono: ETHANOL GLYCERIN,
CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, PARFUM, HEXYL
CINNAMAL

Superfici di applicazione e settori di impiego:

Detergente idroalcolico per l'igienizzazione delle mani.
Contiene glicerina per una pelle morbida e vellutata.



Applicare una piccola dose e strofinare fino a completa
evaporazione

Specifiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido Gel incolore

Odore: Floreale

PH: 6,0 - 7,0

Peso specifico a 20°C: 0,910+/-0,025 g/cm³

Composizione Chimica:

profumo

Classificazione di pericolo:

Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adequamenti).



AVVERTENZE: PERICOLO

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo
stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di
Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE



Confezione Pezzi per cartone

Flacone 500 ml: n. 6 crt.

Tanica 5 L: n. 2 crt.

*Le indicazioni riportate in questa scheda
corrispondono allo stato attuale delle nostre
conoscenze ed esperienze e comunque non
sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di
sicurezza e protezione oltre che dall'utilizzo
improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle
etichette corrispondono alle disposizioni di legge in
vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni
saranno fatte senza alcun preavviso.*

Lavan SANI-CLOR Scheda tecnica

Detergente igienizzante concentrato a base di ipoclorito di sodio al 4%

Descrizione:

Detergente igienizzante concentrato a base di sodio ipoclorito 4% ideale per le operazioni di pulizia e sanificazione su qualsiasi superficie, particolarmente indicato per le procedure nei piani di autocontrollo HACCP. Il sodio ipoclorito assicura la massima igiene e l'eliminazione delle macchie pigmentate derivanti da muffe e incrostazioni calcaree.

Superfici di applicazione e settori di impiego:

Detergente specifico per superfici dure lavabili (inox, plastica, marmo, banchi di preparazione, affettatrici, utensili, ecc.). Consente di igienizzare rapidamente anche oggetti di uso comune come tastiere, telefoni, scrivanie, porte, maniglie, corrimano ecc. Trova impiego in bar, ristoranti, alberghi, comunità, mense, enti, ospedali, plessi scolastici, palestre ecc.

Specifiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido incolore

Odore: Cloro/agrumato

PH: 12,50+/-0,50

Peso specifico a 20°C: 1,020+/-0,025 g/cm³

Composizione Chimica:

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004
Inferiore al 5% : Tensioattivi anionici, profumo

Classificazione di pericolo:

Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

AVVERTENZE: PERICOLO

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Confezione Pezzi per cartone


Tanica Kg 5: n. 4 crt.

Dosaggi e modalità d'uso:

Il prodotto si usa diluito dal 3% al 10% secondo il grado di sporco e del tipo di utilizzo che si desidera.

Per fare una soluzione di prodotto pronto all'uso utilizzare il 10% e poi spruzzarlo tal quale sulle superfici da pulire.

Per la pulizia e sanificazione dei pavimenti usare diluizioni più basse.



Le indicazioni riportate in questa scheda corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze e comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione oltre che dall'utilizzo improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle etichette corrispondono alle disposizioni di legge in vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni saranno fatte senza alcun preavviso.

GL 72 Scheda tecnica

Multiuso alcolico sanitizzante


Descrizione:

Il prodotto è formulato con materie prime ad alto grado di biodegradabilità ed evapora molto rapidamente senza lasciare alcun residuo. E' ideale per le operazioni di pulizia e sanificazione su qualsiasi superficie. Caratterizzato dall'assenza di profumo e colore è particolarmente indicato per le procedure nei piani di autocontrollo HACCP. Il principio battericida contenuto, di ultima generazione, è efficace e rapido nell'azione contro un ampio spettro di microrganismi. Le superfici trattate possono non essere risciacquate.

Superfici di applicazione e settori di impiego:

Detergente specifico per superfici dure lavabili (inox, plastica, marmo, banchi di preparazione, affettatrici, utensili, ecc.). Consente di igienizzare rapidamente anche oggetti di uso comune come tastiere, telefoni, scrivanie, porte, maniglie, corrimano ecc.

Trova impiego in bar, ristoranti, alberghi, comunità, mense, enti, ospedali, plessi scolastici, palestre ecc.



Specifiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido incolore

Odore: Assente

PH: 6,5+/- 0,50 soluzione all'1%

Peso specifico a 20°C: 0,975+/-0,025 g/cm³



Confezione Pezzi per cartone

Flacone 750 ml: n. 6 crt.

Dosaggi e modalità d'uso:

Il prodotto è pronto all'uso. Spruzzare una piccola quantità di prodotto direttamente sulla superficie da pulire. Passare poi con un panno pulito, meglio se in microfibra, per asportare lo sporco ed eventuali eccessi dello stesso. Non richiede risciacquo.

Composizione Chimica:

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004

Inferiore al 5% : Tensioattivi non ionici.

Classificazione di pericolo:

Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).


AVVERTENZE:ATTENZIONE



Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Le indicazioni riportate in questa scheda corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze e comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione oltre che dall'utilizzo improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle etichette corrispondono alle disposizioni di legge in vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni saranno fatte senza alcun preavviso.

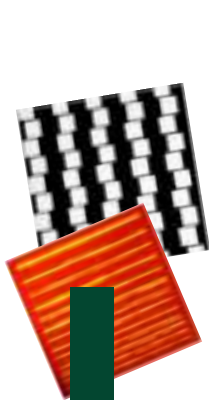

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Tappeti Standard

Tappeti asciugapasso ASTRA Scheda Tecnica

La serie ASTRA comprende tappeti in vari colori, come da tabella indicata, studiati per il medio traffico. Realizzati in polipropilene, con retro in PVC, sono l'asciugapasso ideale quale barriera antipolvere, importante per l'igiene. Sono ideali come passatoie e hanno una grande capacità protettiva nei confronti del pavimento. Hanno colori resistenti.

Fibra di facciata	Aspetto Tuftè
Polipropilene	Spessore totale mm. 5 ca.
Peso fibra 700 gr./mq.	Bordo cm. 2.5 ca.
Supporto 100% PVC	Peso totale 2.7 kg./mq ca.
Rotoli	Dimensioni standard
cm. 90/130/200 x mt. 25	cm. 60 x 90, cm. 90 x 150

Colori resistenti. Assortimento colori tra quelli nella tabella indicata. Le **tolleranze** relative alle **dimensioni** sono +/- 3%.



10 GRIGIO



50 FUMO



80 BLU



60 ROSSO

Tappeti asciugapasso
CANNET
Scheda Tecnica

I tappeti professionali in polipropilene sono ideali sia da interno che da esterno. Trovano la loro migliore ubicazione in ingressi, locali pubblici, abitazioni. Sono estremamente efficaci per pulire la suola delle scarpe. Offrono la prima barriera allo sporco e al contempo sono ideali per proteggere i pavimenti. Sono disponibili in varie modalità:

- A rotoli
- Tagliato su misura

Fibra di facciata

Polipropilene

Supporto 100% gomm

Rotoli cm. 100/ 200 x
mt. 30

Aspetto Grana di riso

Spessore totale mm. 7 ca.


Spessore fibra mm. 3,5

Peso totale 1,5 kg./mq ca.


Colori resistenti, assortimento colori tra quelli nella tabella indicata. Le **tolleranze** relative alle **dimensioni** sono +/- 3%.




10 MARRONE



20 ANTRACITE




25 GRIGIO



31 ROSSO



05 COCCO

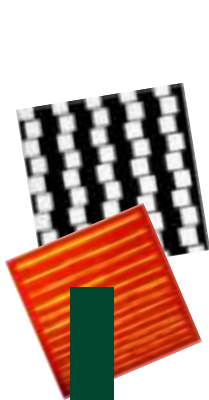

MC

Comfort, Qualità, Igiene
Accessori Design

Dispositivo Blocca Tappeti

Scheda tecnica

Il dispositivo blocca tappeti è costituito da un profilato in acciaio inossidabile da fissare a terra per bloccare tappeti o zerbini in sicurezza onde evitare lo spostamento degli stessi ed evitare così che essi, spostandosi, possano causare inciampi o scivolamenti e di conseguenza arrecare danni a persone e cose. Il dispositivo può essere smontato e rimontato con facilità per la manutenzione periodica del tappeto.

Blocca tappeto:


Materiale. 100% acciaio inossidabile


Dimensioni:

cm. 50 x 5,50

cm. 110 x 5,50

Articolo Brevettato

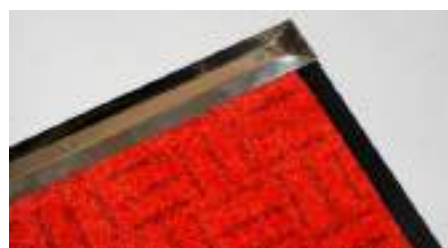




MC

Comfort, Qualità, Igiene
Accessori per tappeti

FERMA TAPPETI

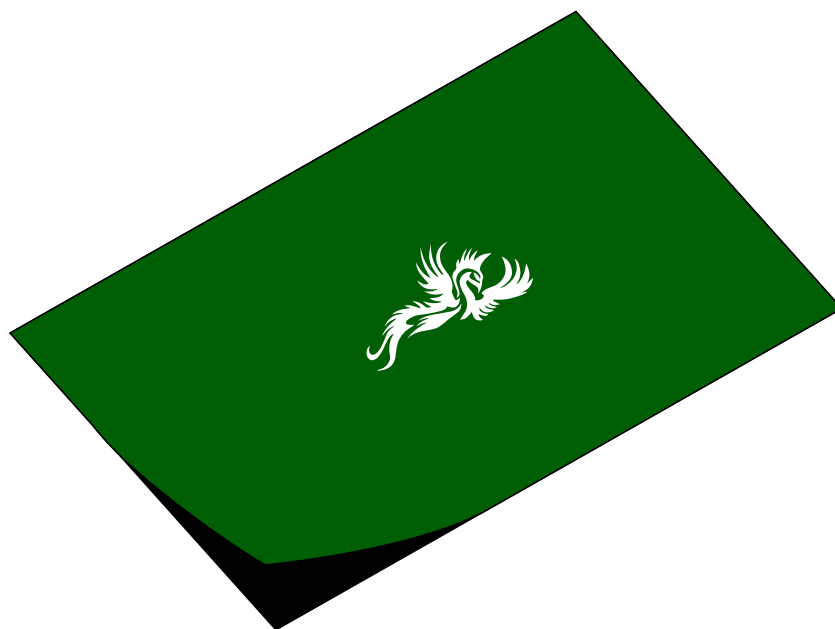

Ferma tappeti costituito di magneti in Plasto Ferrite da attaccare al pavimento e al tappeto al fine di evitare lo spostamento del tappeto stesso in ambienti ad alto traffico.

Articolo Brevettato.



MC srl - Via Cavour 69 - 40026 Imola (BO) - Tel +39 0542 21073
info@emmecisrl.it - www.emmecisrl.it

OMBRELLO DESIGN Scheda tecnica

Ombrello Design è un articolo studiato per custodire l'ombrello bagnato negli ambienti interni. E' un distributore di sacchetti per imbustare e custodire gli ombrelli bagnati, evitando il gocciolio e la dispersione dell'acqua nei locali di accesso al pubblico, mantenendo così i pavimenti asciutti e non scivolosi.


Ombrello Design è un dispenser in polycarbonato trasparente da posizionare all'ingresso di negozi, caffè, ristoranti, gallerie, etc. Viene fornito con n. 500 sacchetti, ricariche da n. 500 sacchetti.

I sacchetti possono essere forniti personalizzati.

Dimensioni:
cm. 40 x 30 x 110 h

Dimensioni sacchetto:
cm. 11 x 74 h
Peso confezione da n. 2000 pz. : Kg. 5





MC
Comfort, Qualità, Igiene
Accessori Design

OMBRELLO KIT E KIT MINI Scheda tecnica

Ombrello Kit e Kit Mini è un articolo studiato per custodire l'ombrello bagnato negli ambienti interni. E' un dispenser di sacchetti per imbustare e custodire gli ombrelli bagnati, evitando il gocciolio e la dispersione dell'acqua nei locali di accesso al pubblico, mantenendo così i pavimenti asciutti e non scivolosi.

Ombrello Kit e Kit Mini è un dispenser in acciaio inossidabile da fissare a muro o ad una piantana in acciaio inossidabile.

Viene fornito con n. 200 o 500 sacchetti, ricariche da n. 500 sacchetti.

I sacchetti possono essere forniti personalizzati.

Dimensioni mod. Kit:

cm. 17 x 5 x 15 h

Peso: Kg. 0,6

Dimensioni mod. Kit Mini:

cm. 17 x 4 x 7 h

Peso: Kg. 0,3

Dimensioni sacchetto:

cm. 14 x 74 h

Peso confezione da n. 500 pz. : Kg. 5

Dimensioni piantana in acciaio inossidabile

cm. 30 x 30 x 110 h (regolabile)



PIANTANA PER OMBRELLO KIT E KIT MINI
Scheda tecnica



Materiale: acciaio inossidabile

Dimensioni: cm. 30 x 35 x 110 h (regolabile)



OMBRELLO KIT MINI 50

Scheda tecnica

Ombrello Kit Mini 50 è un articolo studiato per custodire l'ombrello bagnato negli ambienti interni. E' un dispenser di sacchetti per imbustare e custodire gli ombrelli bagnati, evitando il gocciolio e la dispersione dell'acqua nei locali di accesso al pubblico, mantenendo così i pavimenti asciutti e non scivolosi.

Ombrello Kit Mini 50 è un dispenser in cartoncino con logo «OMBRELLO» o «XLUI» che si può fissare a qualsiasi superficie.

Viene fornito confezionato con n. 50 sacchetti.

Ricariche da n. 500 sacchetti.

Dimensioni Kit Mini 50:

cm. 17 x 4 x 7 h

Peso Kit Mini 50: Kg. 0,6

Dimensioni sacchetto:


cm. 14 x 74 h

Peso confezione ricarica da n. 500 pz. : Kg. 5,0



Ideale per: Negozi, Boutique, G.
M a g a z z i n i
Uffici, Banche, Teatri, Biblioteche,
P a l e s t r e
Ristoranti, Circoli, Ambulatori, Hotel
.....



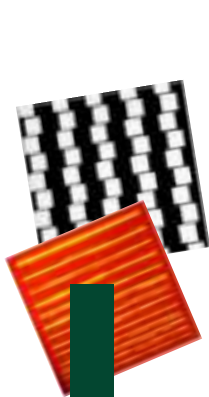

MC
Comfort, Qualità, Igiene
Accessori Design

OMBRELLO MATIC

Scheda tecnica

Ombrello Matic è un articolo studiato per custodire l'ombrello bagnato negli ambienti interni.

E' un sistema veloce per imbustare e custodire gli ombrelli bagnati, evitando il gocciolio e la dispersione dell'acqua nei locali di accesso al pubblico, mantenendo così i pavimenti asciutti e non scivolosi.

Ombrello Matic è un dispositivo automatico in metallo, con meccanismo in acciaio inox e coperchio di ispezione in alluminio. Viene fornito con n. 500 sacchetti, ricariche da n. 2000 sacchetti.

Sia il dispositivo che i sacchetti sono personalizzabili.

Dimensioni dispositivo:

cm. 30 x 33 x 85 h

Peso: Kg. 18

Dimensioni sacchetto :

cm. 11 x 74 h


Peso confezione da n. 2000 pz.: Kg. 5



Tappeto Posacenere VESUVIO
Scheda Tecnica

cm. 110

cm. 57

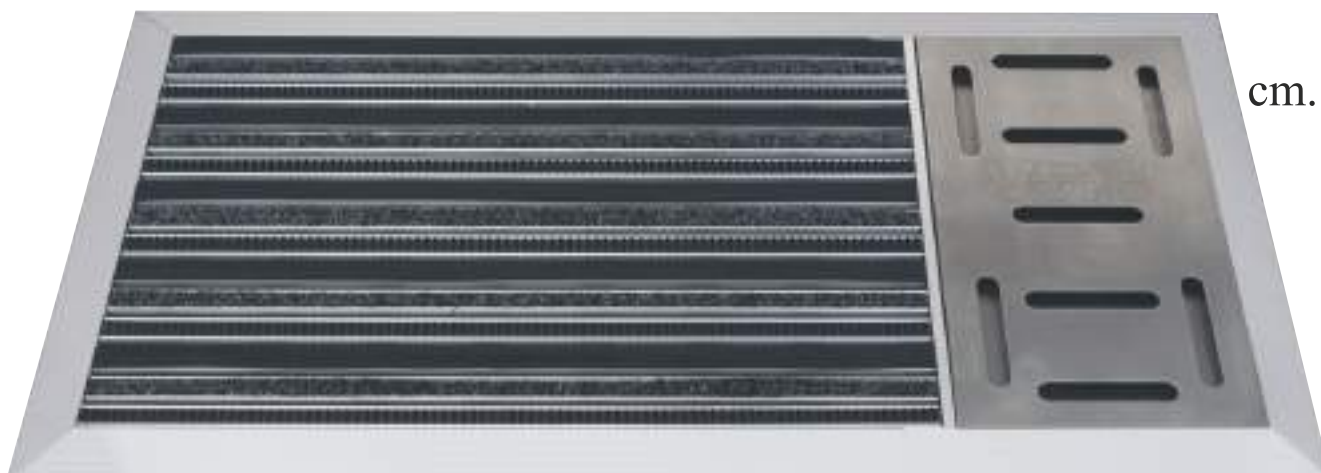

Il tappeto posacenere VESUVIO, per esterno, è un articolo di design con duplice utilizzo: TAPPETO con struttura in alluminio e rivestimento in moquette, gomma o spazzola in nylon, eccellente per la pulizia delle scarpe e quale barriera antipolvere; discreto POSACENERE a terra posizionato lateralmente. Il tutto contenuto all'interno di un telaio in alluminio. Ideale per attività commerciali, ristoranti, caffè, negozi....

TAPPETO: struttura in profili di alluminio uniti da legamenti in elastometro.

Rivestimento in agugliato speciale, neoprene, spazzole in nylon.

POSACENERE: vasca e piastra in acciaio inossidabile.

TELAIO DI CONTENIMENTO: 100% alluminio.

Dimensioni totali cm. 110 x 57

Dimensioni tappeto cm. 72,50 x 42,50

Dimensioni posacenere cm. 46 x 26





MC

Comfort, Qualità, Igiene
Accessori Design

Posacenere VESUVIO Scheda Tecnica

L'articolo VESUVIO fa parte di una serie di articoli di design, progettati dalle ditte MC S.r.l., volti a risolvere problematiche che possono emergere nelle attività ad alto traffico. VESUVIO è un discreto posacenere, posizionabile a terra all'esterno di attività commerciali, ristoranti, caffè, nelle terrazze, gallerie, negozi, stabilimenti balneari, circoli sportivi...per raccogliere cenere, cicche di sigaretta in modo che non vengano abbandonate lungo le strade o all'esterno di luoghi interdetti al fumo e possano essere smaltite correttamente. E' disponibile nelle versioni Vesuvio Big e Vesuvio Small.



V E S U V I O


Vasca e piastra in acciaio inossidabile:
Telaio di contenimento: ferro trattato e verniciato.

Dimensioni:


Vesuvio Big cm. 70x50
Vesuvio Small cm. 50x30




APPUNTI

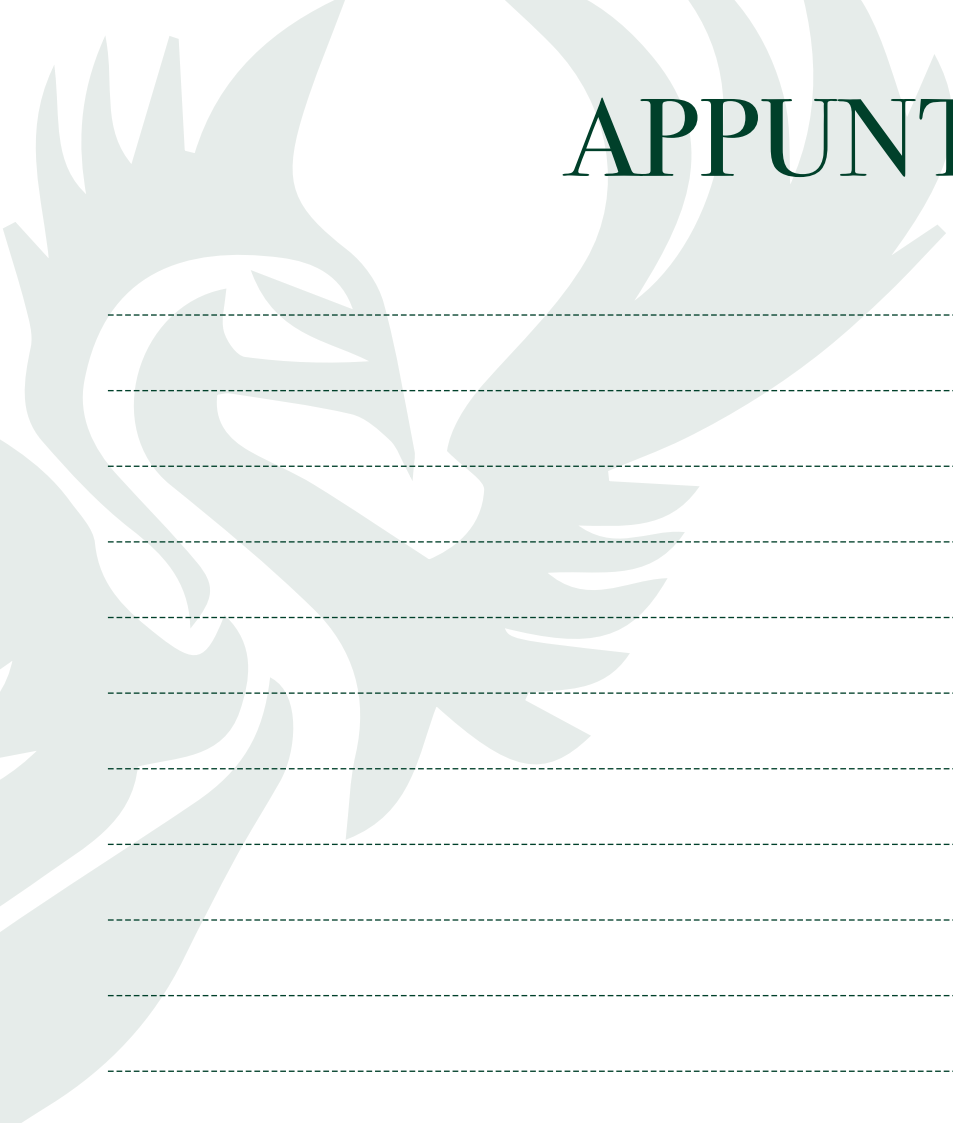

APPUNTI

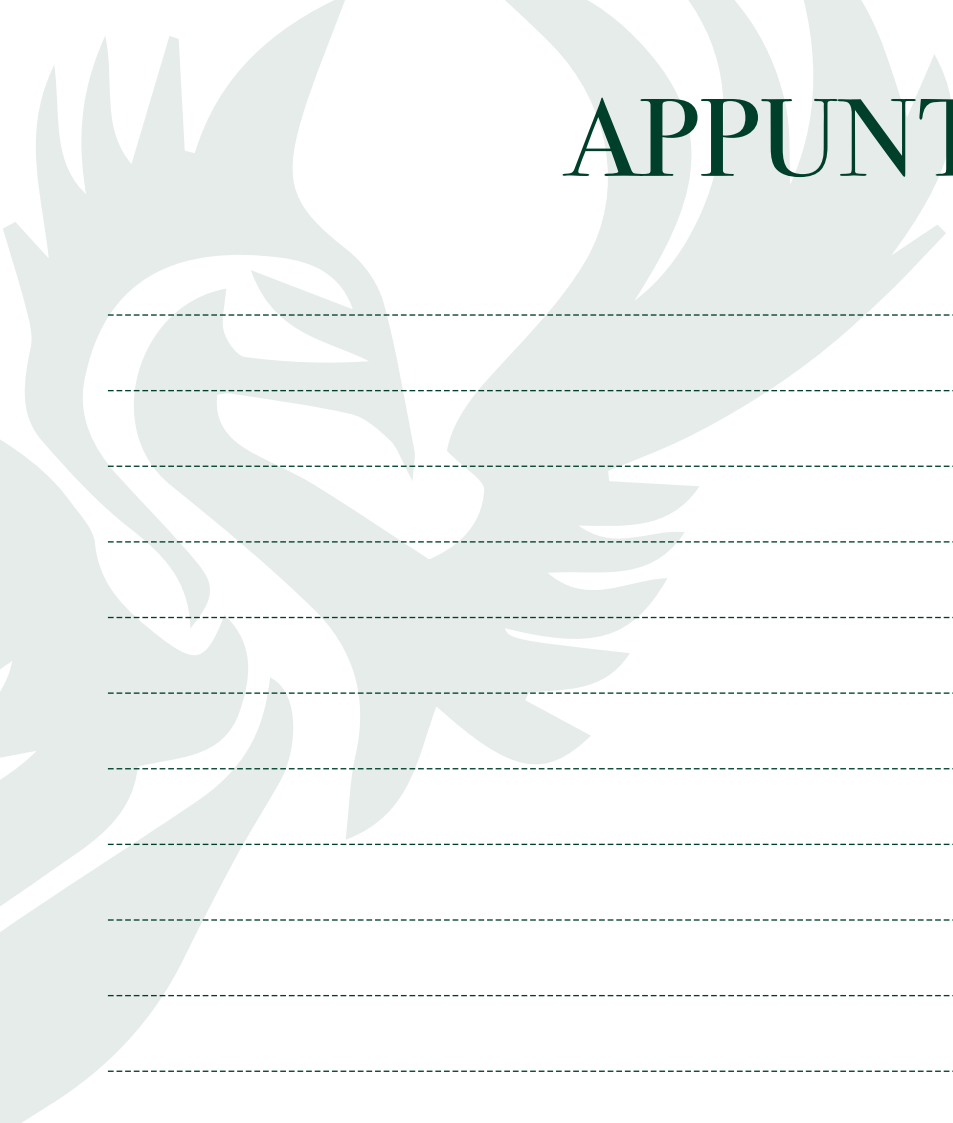

APPUNTI

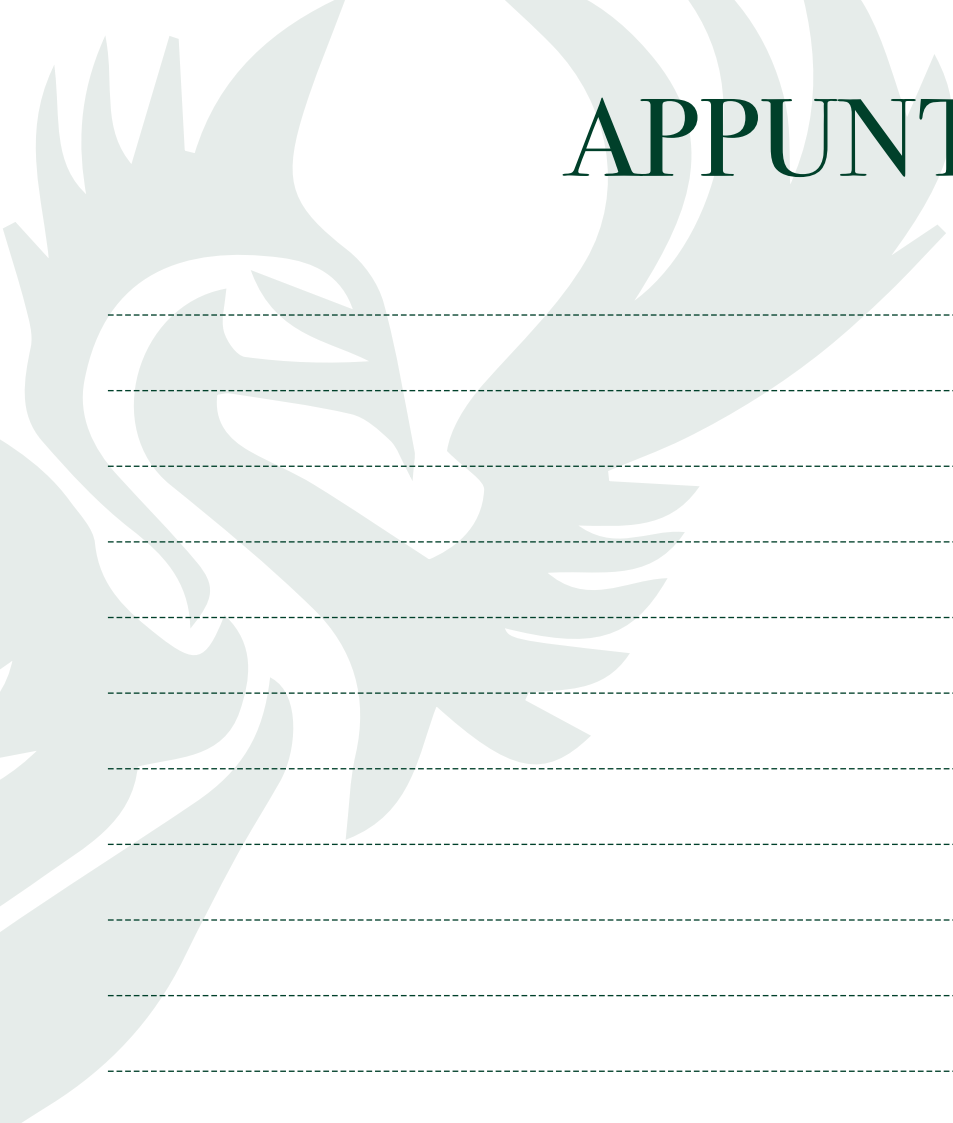



MC S.r.l.

Via Cavour, 69
40026 Imola (BO)
Tel.+39 0542 21073
info@emmecisrl.it
grafica@emmecisrl.it
www.emmecisrl.it

P.I. / C.F. IT 03248511200